

## Butterfly 4pro



### 产品技术参数

功率:	60W
频率响应(-10dB消声室):	100Hz-20kHz
水平覆盖角度(对称):	100°
垂直覆盖角度(对称):	20°
最大声压级(连续/峰值):	111dB/117dB
高音单元:	1.0英寸球顶单元
低音单元:	4.0英寸低音单元, 1.0英寸音圈
额定阻抗:	16Ω
分频模式:	内置(被动)分频
输入连接器:	Speakon 4Pin
箱体材质:	ABS
角度调节:	0°, 4°
箱体外观:	金属灰色
格栅:	铝网
网罩颜色:	金属灰色、黑色、灰白色、红色、黄色、绿色 (如需定制其他颜色, 请咨询奥雷商务人员)
吊挂点:	M10壁挂孔
支架孔:	M10支撑孔
尺寸(WxHxD):	215x122x165mm
包装尺寸(WxHxD):	253x160x247mm
净重:	2.3kg
毛重:	2.7kg
技术支持及售后服务:	国际化工程技术支持队伍; EASE GLL文件免费索取

### 产品概况

Butterfly 4pro 由1个4寸低音和2个丝膜球顶高音组成, 高音采用独特的T-eye™设计, 阵列布局组合装配在音箱的居中前方, 扬声器具有更宽的频率响应和更大的近场覆盖, 声音更细腻。

Butterfly 4pro采用模块化设计理念, 可单只或多只组合使用, 具有良好的可扩展性, 能够灵活地适应各类建声环境和场合。

### 系统搭配

- Artist T2.4V/T4.4V功率放大器
- BrainCore CU

### 产品后视图




扬声器附件



单只壁挂支架/监听支架(标配)

尺寸(WxHxD):  
117x55x141mm



壁挂应用

返听应用



吊挂支架

尺寸(WxHxD):  
205x30.5x164.5mm



吊挂应用



壁挂支架

尺寸(WxHxD):  
205x100x339mm




壁挂应用




支撑支架


尺寸(WxHxD):  
205x92.5x164.5mm

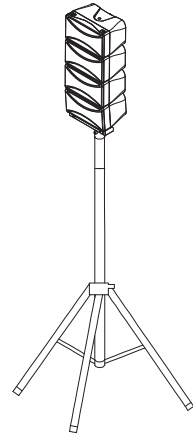

支撑应用

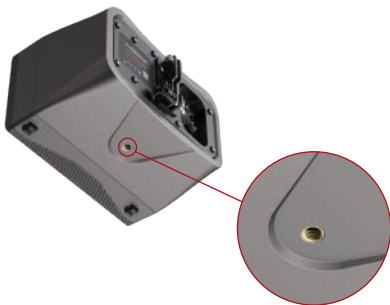

箱体自带M10支架孔



麦克风架支撑应用