
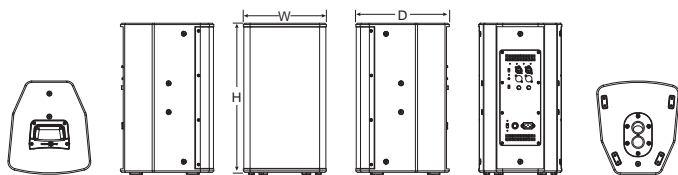


GT508A

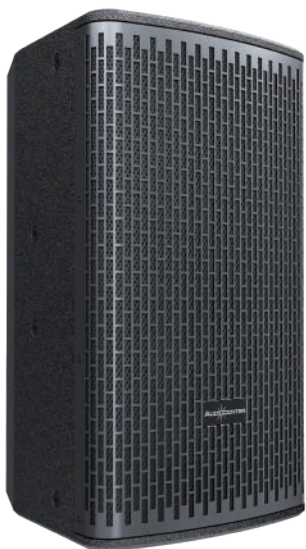

尺寸(WxHxD):245x447x320mm

产品概况

GT508A扬声器具备两路XLR或6.35(大三芯)一体化输入接口,CHA通道可实现麦克风和线路平衡输入(开关转换)。两路音源可在内部混音后以一路平衡输出,将信号传输给多只扬声器,便于系统信号级联分配。

箱体选用优质的板材,创新设计紧凑多用途的对称式箱体结构,CNC箱体加工工艺,提供清晰有力的完美音质,底座安装孔0°或10°可选,根据不同安装场所及安装方式,箱体可满足不同扩声安装环境。

产品技术参数

类型	有源DSP全频扬声器
频率响应(-10dB消声室)	65Hz-20kHz
最大声压级(连续/峰值)	119dB/125dB
高音单元	1x1.75英寸音圈,1.0英寸出口
低音单元	1x8英寸单元,2.0英寸音圈
水平覆盖角度(对称)	90°/60°
垂直覆盖角度(对称)	60°/90°
DSP部分	
处理器	48kHz信号采样频率, FIR滤波器
预设程序	MAIN, SPEECH, W/SUB
放大器部分	
放大器类型	D类
额定功率	1100W
最大输出功率	2200W
频率响应(1W 8Ω 双声道)	20Hz-20kHz(±0.5dB)
互调失真	<0.05%
总谐波失真	<0.05%
冷却方式	风扇散热,空气对流
保护类型	直流、短路、过热、输入输出过载、软启动、过压、欠压保护
信号输入	XLR母座输入(6.35大三芯)
信号输出	XLR公座输出
电源输入	IEC电源连接器
工作电压	100V-130V~ 或 220V-240V~(±10%,50/60Hz)
功耗(1/8 输出功率)	50W
箱体结构及材质	
箱体材料	优质板材, CNC制造
喷涂工艺	聚脲喷涂
箱体外观	黑色是默认箱体颜色,如需定制其他颜色,请咨询奥雷商务人员/
格栅	铁网
提手	顶面1个
监听角度	/
吊挂点	M8吊挂点
支架孔	底座支架孔(35mm),0°/10°可选
净尺寸(WxHxD)	245x447x320mm
包装尺寸(WxHxD)	336x531x410mm
净重	13.0 kg
毛重	15.0 kg

建议应用场所



多功能
会议室



宗教场所



博物馆



演讲



DJ




婚庆



演出




频率响应图

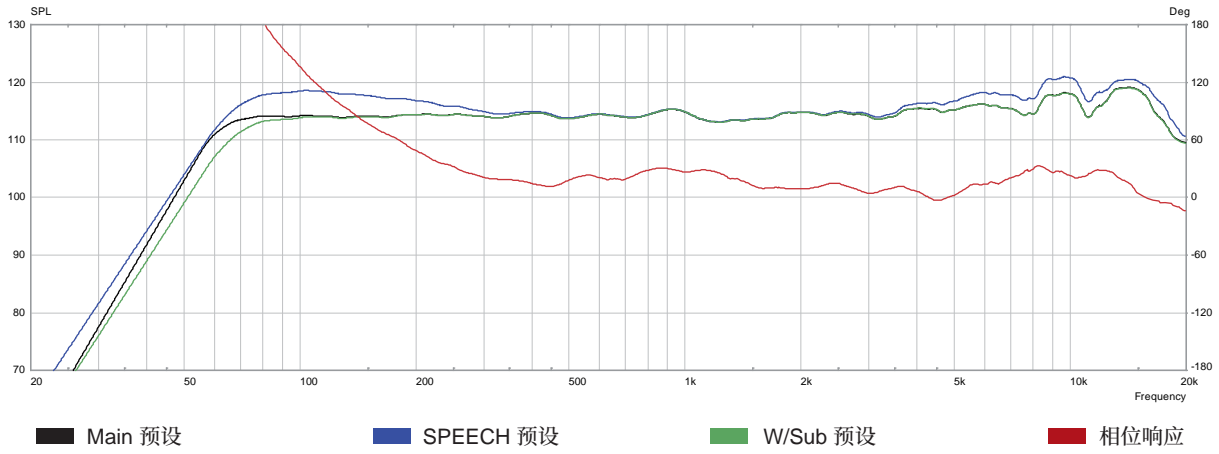


标准化等压线图


水平指向性

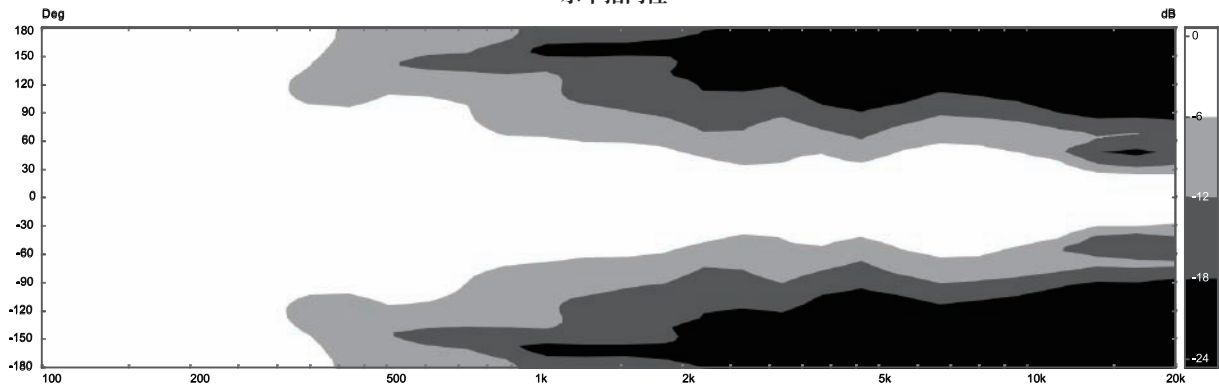


垂直指向性

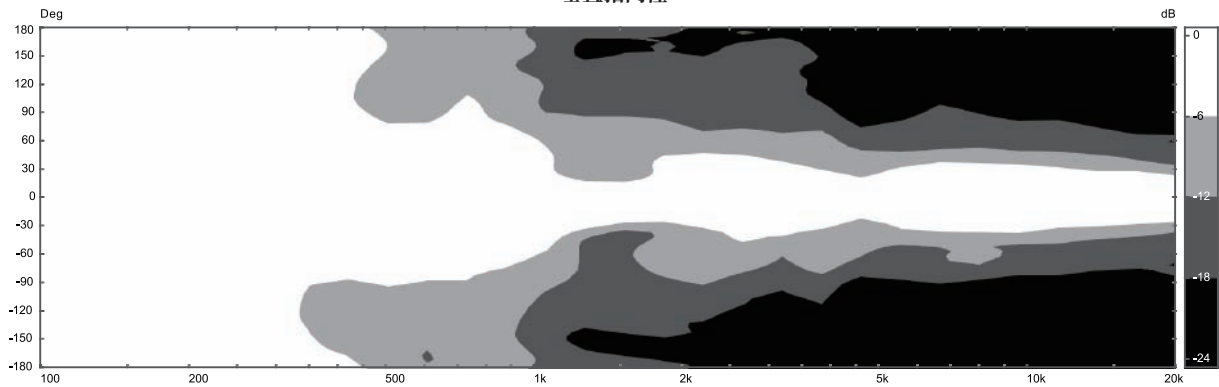

产品附件




水平U型架
承重60kg



防护袋










可调节太空杆
承重50kg

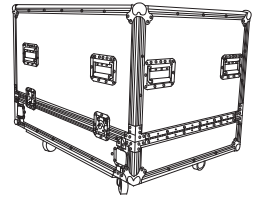

航空箱
2只装, 采用防火板材料,
100mm滑轮

安装方式

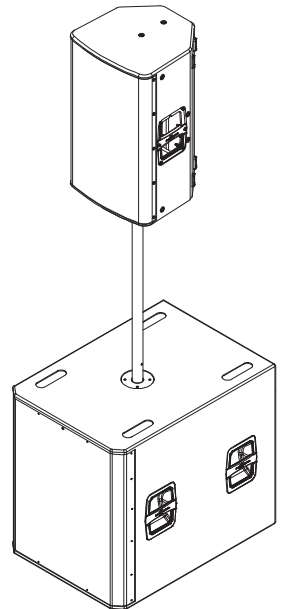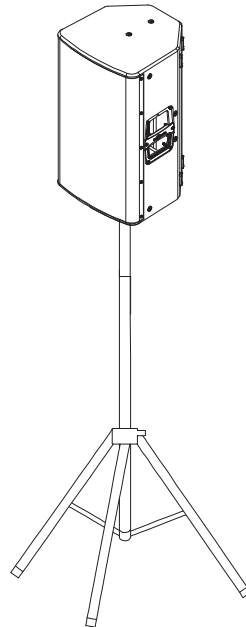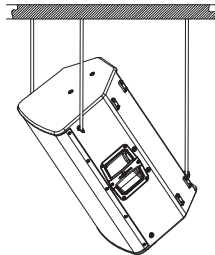



背板功能介绍



- ① 电源指示灯
- ② 信号指示灯
- ③ 限幅指示灯
- ④ 保护指示灯
- ⑤ LINE/MIC开关
- ⑥ MIC指示灯
- ⑦ 前指示灯开关
- ⑧ 预设选择开关

- ⑨ 输入插口 (MIC/LINE A)
- ⑩ 输出插口 (OUT A)
- ⑪ 增益控制旋钮 (GAIN A)
- ⑫ 输入插口 (LINE B)
- ⑬ 输出插口 (MIX OUT)
- ⑭ 增益控制旋钮 (GAIN B)
- ⑮ 电压转换开关
- ⑯ 电源开关
- ⑰ IEC电源连接器