
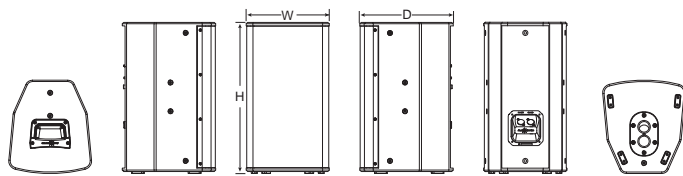



## GT510P

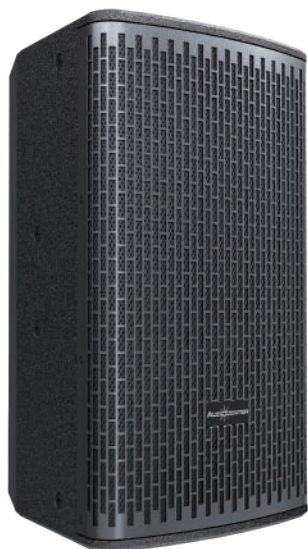

尺寸(WxHxD):288x526x325mm

### 产品技术参数

类型	无源全频扬声器
额定功率(AES)	250W
频率响应(-10dB消声室)	55Hz-20kHz
水平覆盖角度(对称)	90°(60°)
垂直覆盖角度(对称)	60°(90°)
最大声压级(连续/峰值)	124dB/130dB
高音单元	1.75英寸音圈, 1.0英寸出口
低音单元	10英寸单元, 2.5英寸音圈
额定阻抗	8Ω
分频模式	内置(被动)分频
分频点	1.4kHz
输入连接器	Speakon 4Pin
箱体结构及材质	
箱体材质	优质多层夹板, CNC制造
喷涂工艺	聚脲喷涂
箱体外观	黑色是标准的默认箱体颜色, 如需定制其他颜色, 请咨询奥雷商务人员
格栅	铁网
提手	顶面1个
监听角度	/
吊挂点	M8吊挂点
支架孔	底座支架孔(35mm), 0°/10°可选
尺寸(WxHxD)	288x526x325mm
包装尺寸(WxHxD)	383x610x415mm
净重	13.0kg
毛重	16.0kg

### 产品概况

GT510P是内置分频点声源扬声器, 广泛应用于多媒体功能厅、博物馆、宗教场所、商业空间等固定安装场所。

箱体选用优质多层夹板, 创新设计紧凑多用途的对称式箱体结构, CNC箱体加工工艺, 提供清晰有力的完美音质, 底座安装孔0°或10°可选, 根据不同安装场所及安装方式, 箱体可满足不同扩声安装环境。

### 产品特点

- 量身定制的专业单元
- Smart分频设计, 保障大动态时“零”损耗
- 独特的单元保护线路
- DMF复合材料高音号角设计
- 高音号角可进行覆盖角度90°旋转
- 聚脲喷涂工艺
- 双孔底座设计
- 优化、紧凑的箱体结构设计

### 建议应用场所



多功能  
会议室



宗教场所



博物馆



演讲



会议室




酒吧



DJ




## 频率响应图

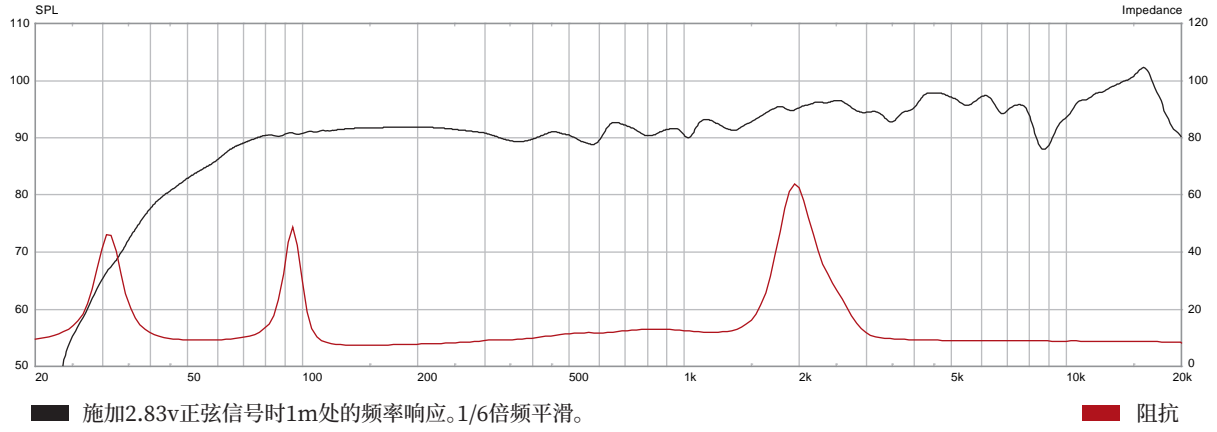


## 标准化等压线图


### 水平指向性

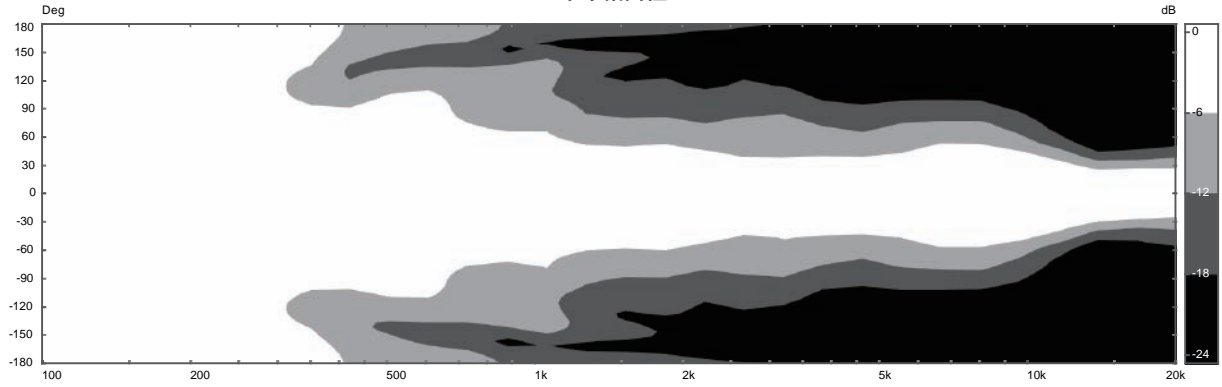


### 垂直指向性

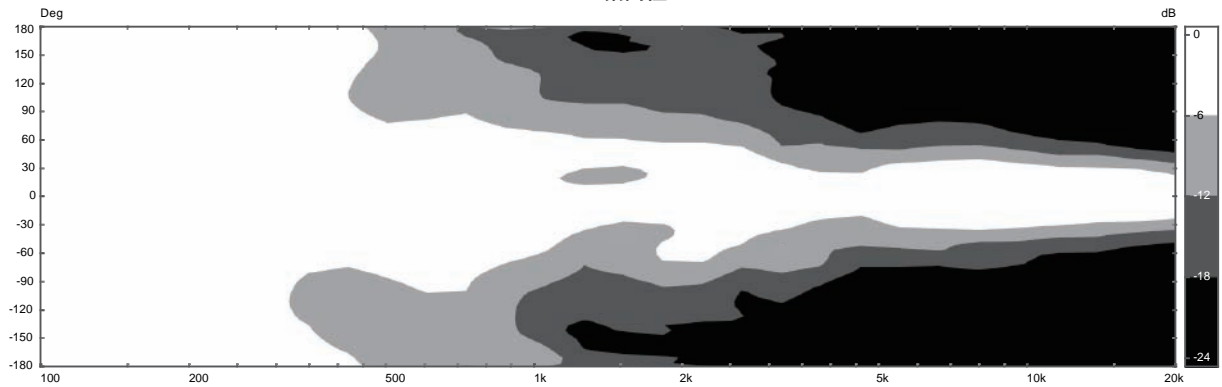

产品附件




水平U型架  
承重60KG



防护袋



可调节太空杆  
承重50KG



航空箱  
2只装, 采用防火板材料,  
100mm滑轮

安装方式

